


# Lillekapp KK1600



- **Toote kood:** KK1600
- **Mõõdud mm (l\*s\*k):** 1600\*670\*2242
- **Töötemperatuur:** algseade +6 °C
- **Kaitseaste:** IP44
- **Külmaine:** -
- **Võimsus (Kw):** 0,6
- **Sagedus (Hz):** 50
- **Pinge (V):** 220 - 230

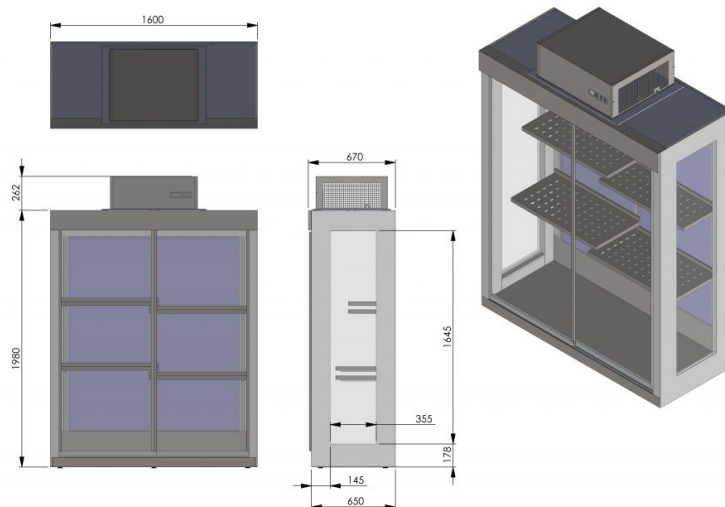

- modernse disainiga lillekapp
- suurepärase eksponeerimise tänu heale valgustusele
- sundühinglus, elektroonilise kontrolliga
- töötemperatuur digitaalselt reguleeritav
- digitaalne temperatuurinäidik (algseade +6 °C)
- valgustus üleval ja külgedel
- riiulite kõrgused lihtsalt muudetavad
- kahekordsed esi- ja küljeklaasid
- klaasist liuguksed ees

[Tehniline joonis PDF-fail](#)

**RESTMEC**